


## 固态继电器附件 导轨 DR-1 系列





- 标准导轨35mm
- 材质铁
- 适用于单相

### 产品选型

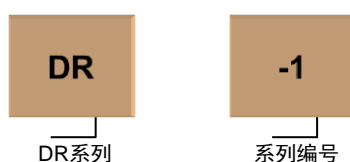

### 安装尺寸图

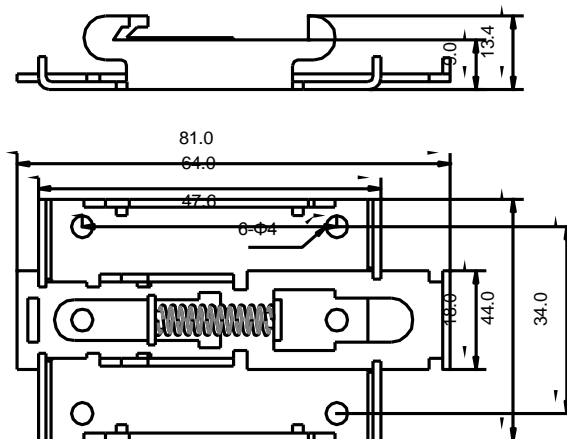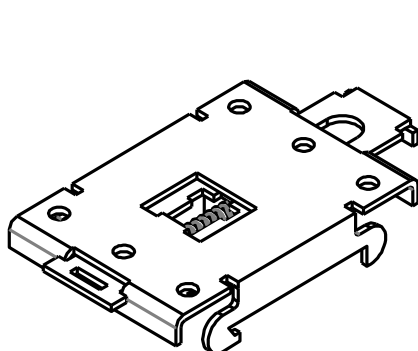

### 产品认证




@Kudom Electronics Technology, All Right Reserved

## 固态继电器附件 散热器系列






- 使用铝合金材质
- 热阻 $2.1^{\circ}\text{C/W}$
- 可为客户提供定制
- 尺寸:  $50 * 80 * 50 \text{ mm}$

### 产品选型

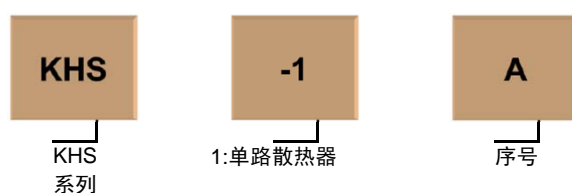

### KHS-1A

( $\pm 0.5\text{mm}$ )

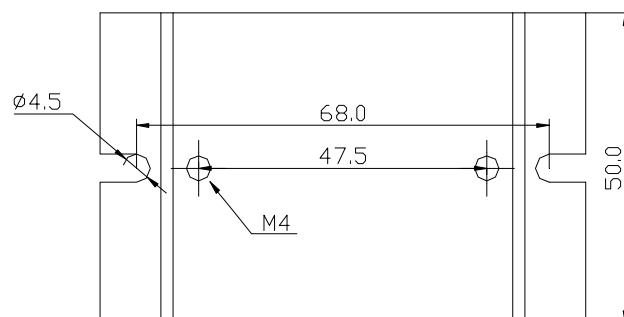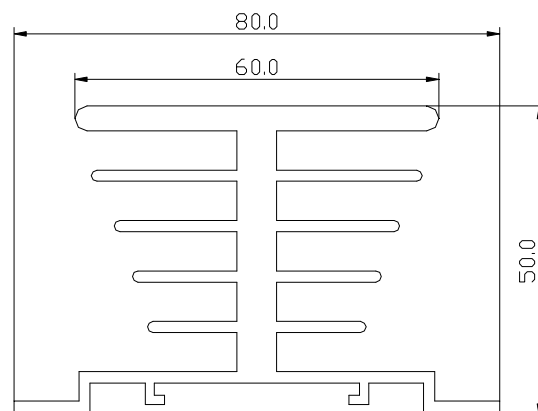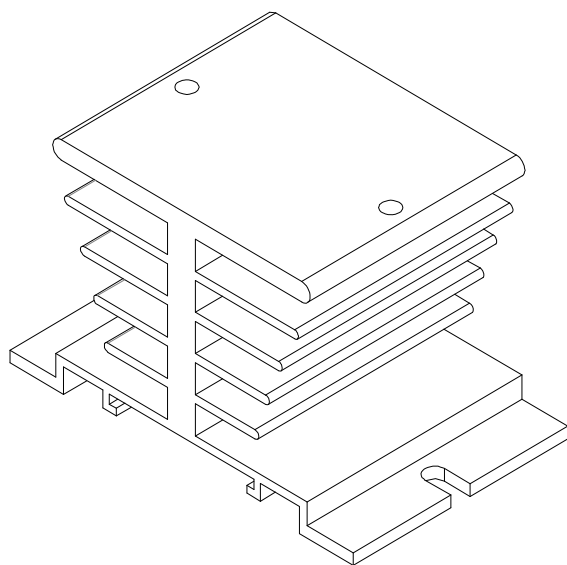

@Kudom Electronics Technology, All Right Reserved


Kudom Electronics Technology  
[www.kudomchina.com](http://www.kudomchina.com)

## 固态继电器附件 散热器系列






- 使用铝合金材质
- 可选配导轨附件
- 可选配风扇附件
- 可为客户提供定制

### 产品选型

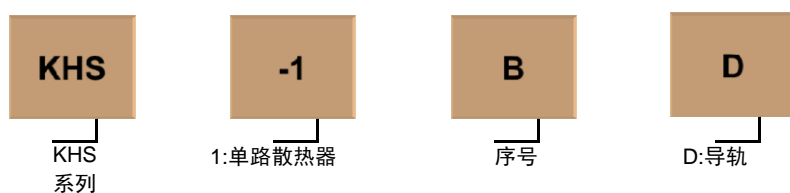

### KHS-1B

(±0.5mm)

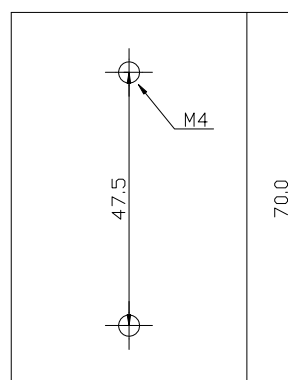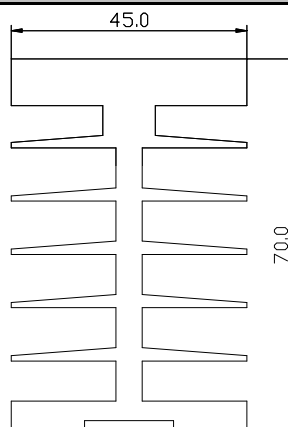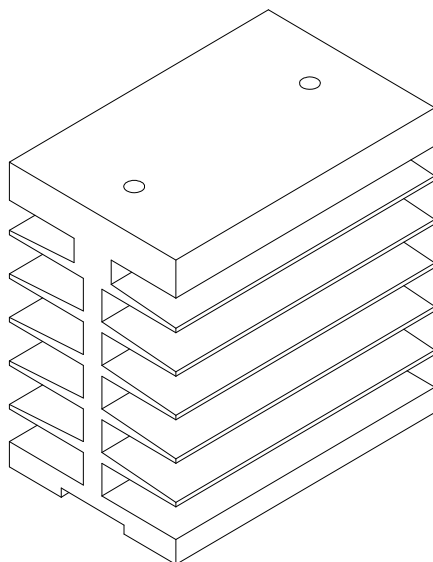

@Kudom Electronics Technology, All Right Reserved

Kudom Electronics Technology  
www.kudomchina.com

## 固态继电器附件 散热器系列






- 使用铝合金材质
- 可选配导轨附件
- 可为客户提供定制

### 产品选型

<b>KHS</b>	<b>-1</b>	<b>B</b>	<b>D</b>
KHS 系列	1:单路散热器	序号	D:导轨

### KHS-1BD

(±0.5mm)

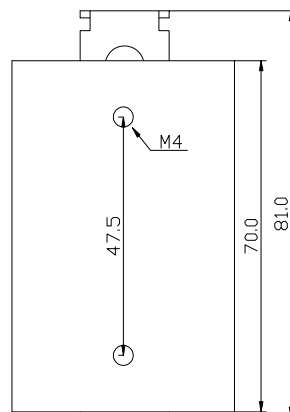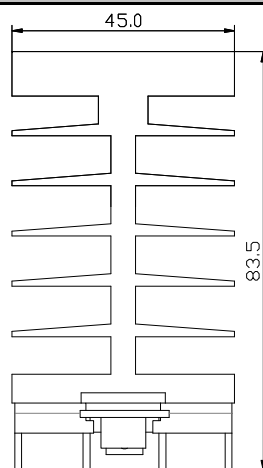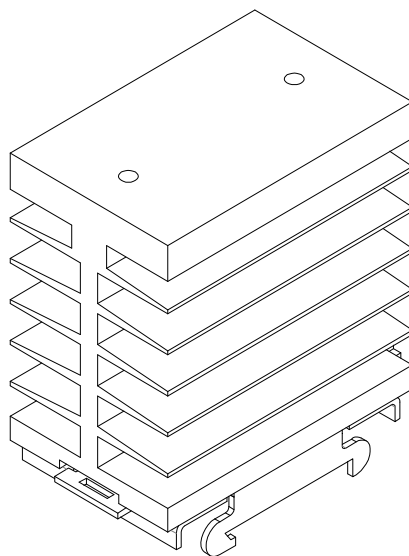

@Kudom Electronics Technology, All Right Reserved


Kudom Electronics Technology  
www.kudomchina.com

## 固态继电器附件 散热器系列





- 使用铝合金材质
- 可选配导轨附件
- 可选配风扇附件
- 可为客户提供定制

### 产品选型

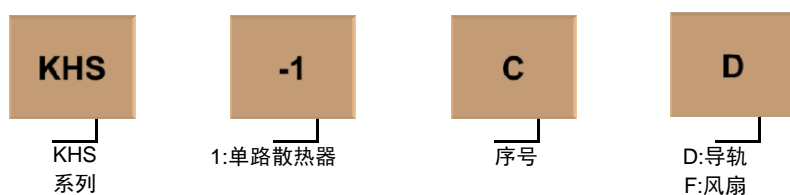

### KHS-1C

(±0.5mm)

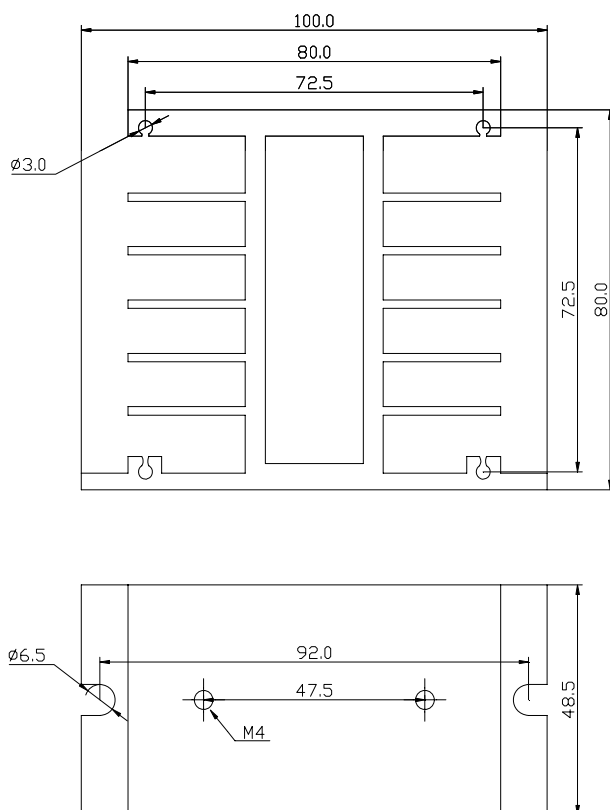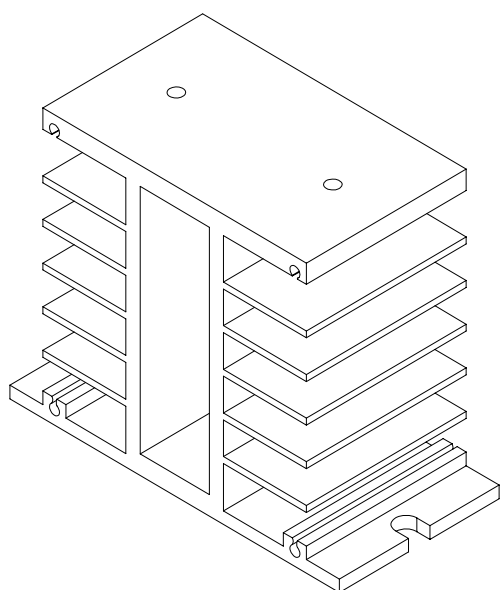

@Kudom Electronics Technology, All Right Reserved


Kudom Electronics Technology  
www.kudomchina.com

## 固态继电器附件 散热器系列






- 使用铝合金材质
- 可选配导轨附件
- 可选配风扇附件
- 可为客户提供定制

### 产品选型

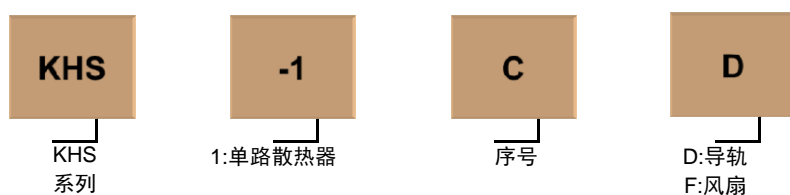

### KHS-1CF

(±0.5mm)

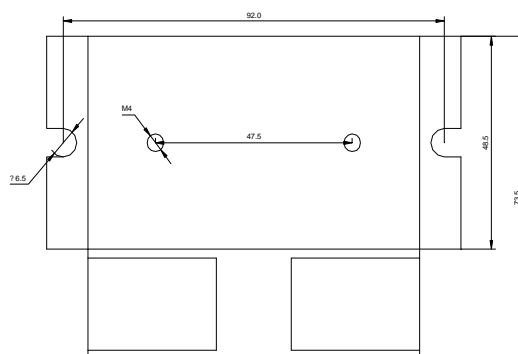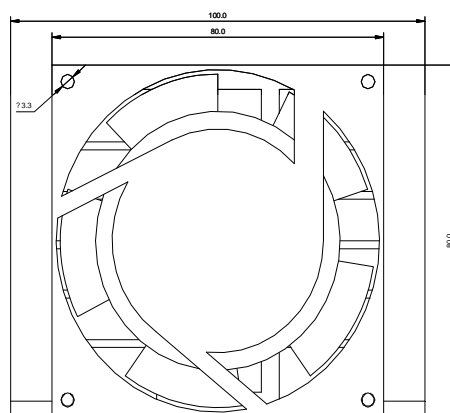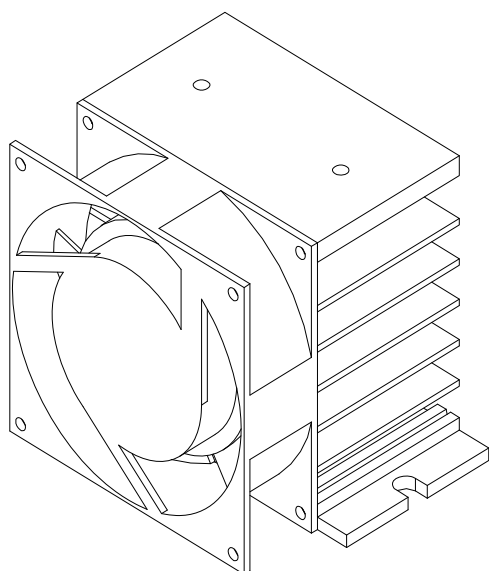

@Kudom Electronics Technology, All Right Reserved


Kudom Electronics Technology  
www.kudomchina.com

## 固态继电器附件 散热器系列





- 使用铝合金材质
- 可选配导轨附件
- 可选配风扇附件
- 可为客户提供定制

### 产品选型

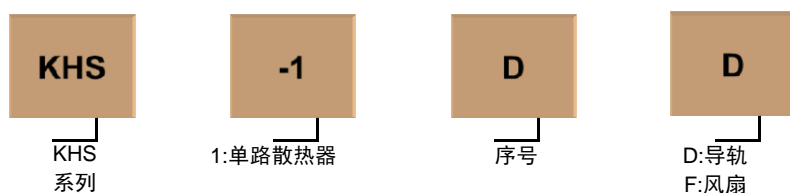

### KHS-1D

(±0.5mm)

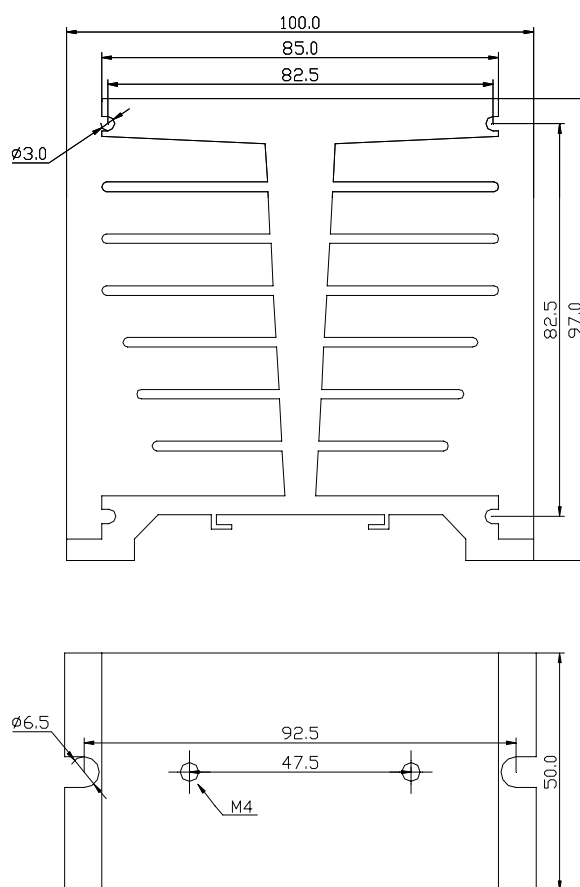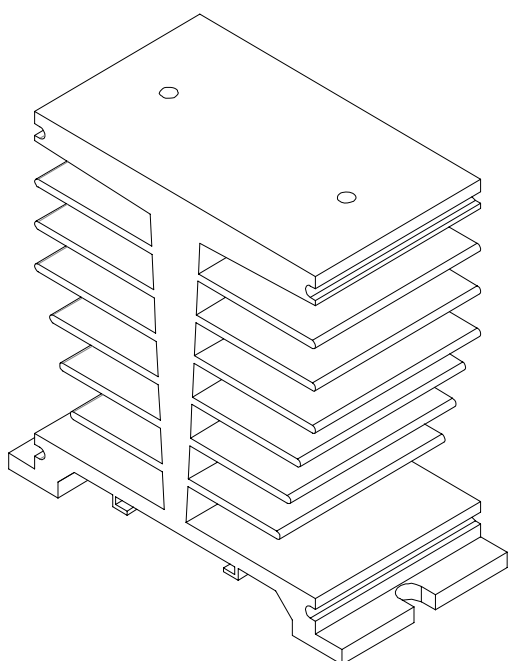

@Kudom Electronics Technology, All Right Reserved


Kudom Electronics Technology  
www.kudomchina.com

## 固态继电器附件 散热器系列





- 使用铝合金材质
- 可选配导轨附件
- 可选配风扇附件
- 可为客户提供定制

### 产品选型

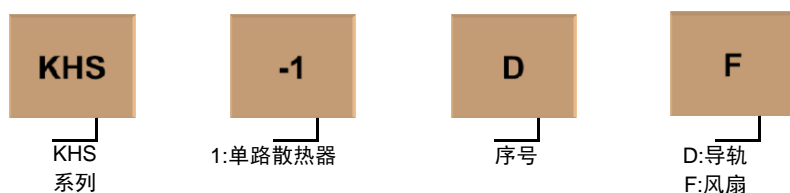

### KHS-1DF

(±0.5mm)

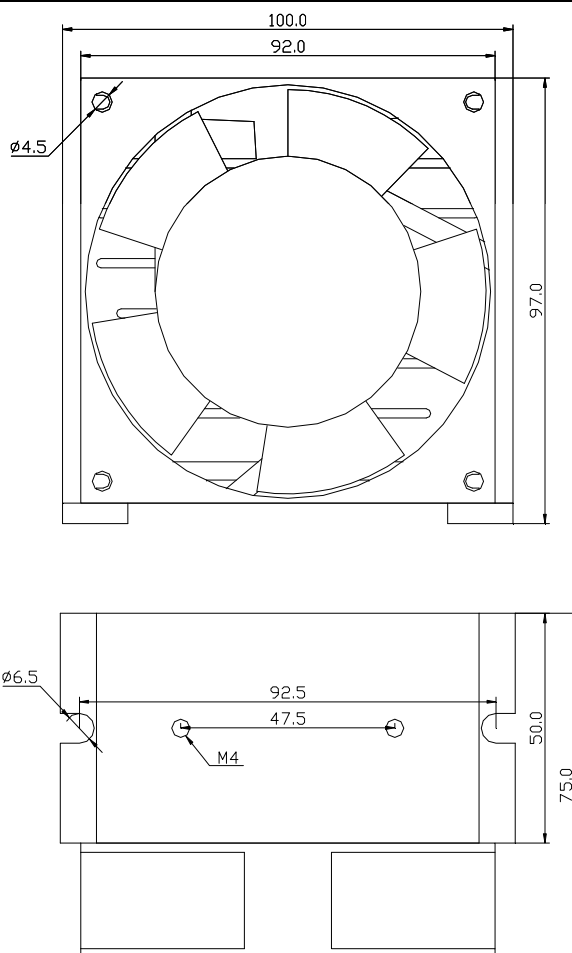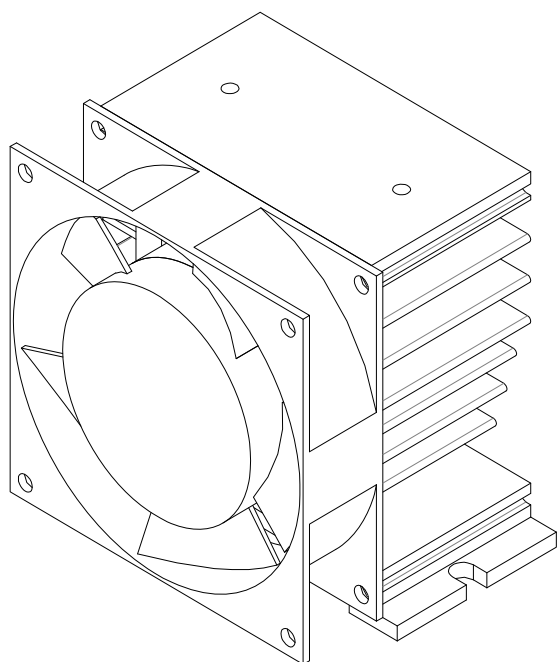

@Kudom Electronics Technology, All Right Reserved

Kudom Electronics Technology  
www.kudomchina.com



## 固态继电器附件 散热器系列



- 使用铝合金材质
- 可选配导轨附件
- 可选配风扇附件
- 可为客户提供定制

### 产品选型

**KHS**

KHS  
系列

**-3**

3:三路/相散热器

**A**




序号

**D**

D:导轨  
F:风扇

### KHS-3A

(±0.5mm)

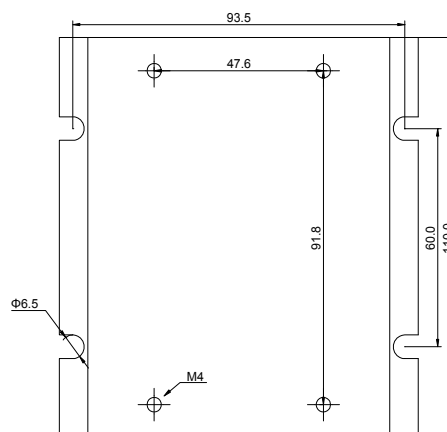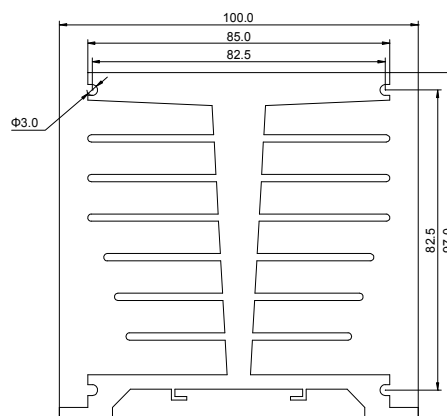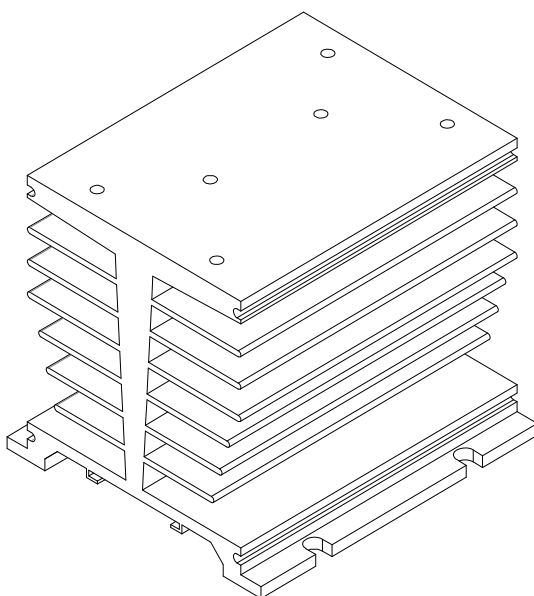


@Kudom Electronics Technology, All Right Reserved

Kudom Electronics Technology  
www.kudomchina.com

产品描述 ▶

- ◆ KPC-0A 适用于 KSI, KSJ, KWR 单相固态继电器
- ◆ KPC-1A 适用于 KMT, KSQ 三相固态继电器
- ◆ KPC-2A 适用于 KSIM 单相固态继电器
- ◆ 符合 ROHS
- ◆ 符合 UL94-V0 标准

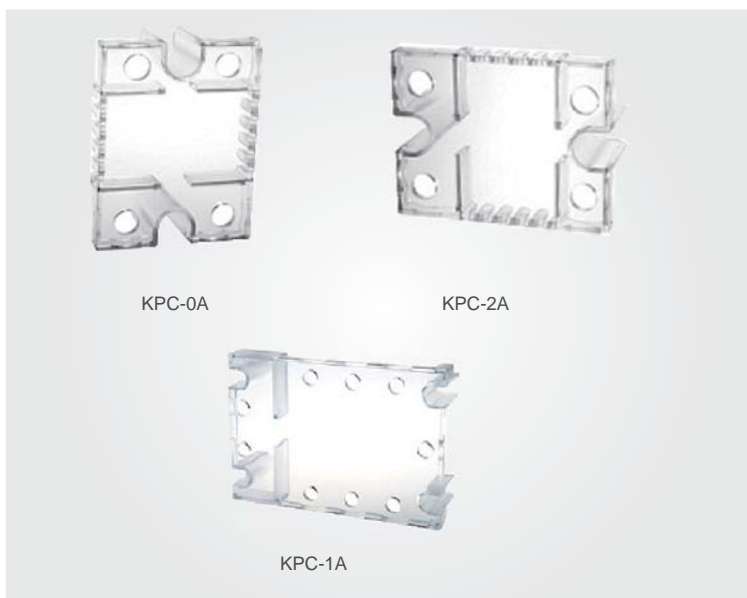

产品选型 ▶

**KPC**

KPC系列


**-0**

0:单相  
1:三相  
2:迷你单相

**A**


A:系列编号

安装尺寸图 ▶

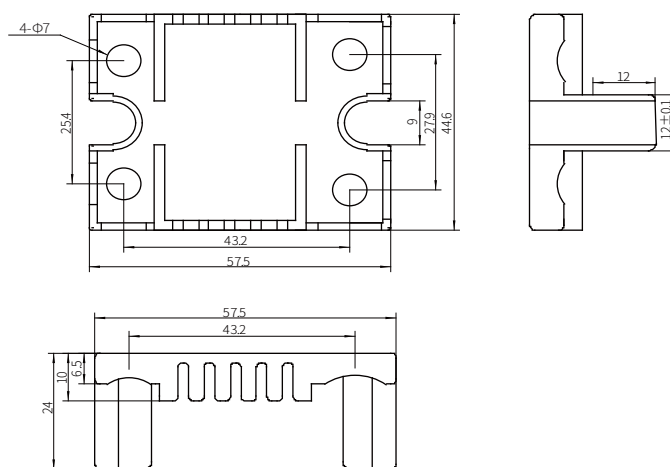


KPC-0A

安装尺寸图 ▸

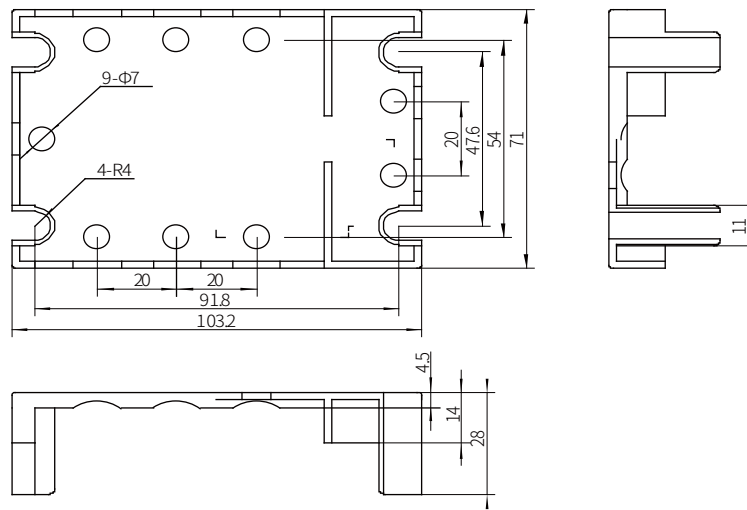

KPC-1A

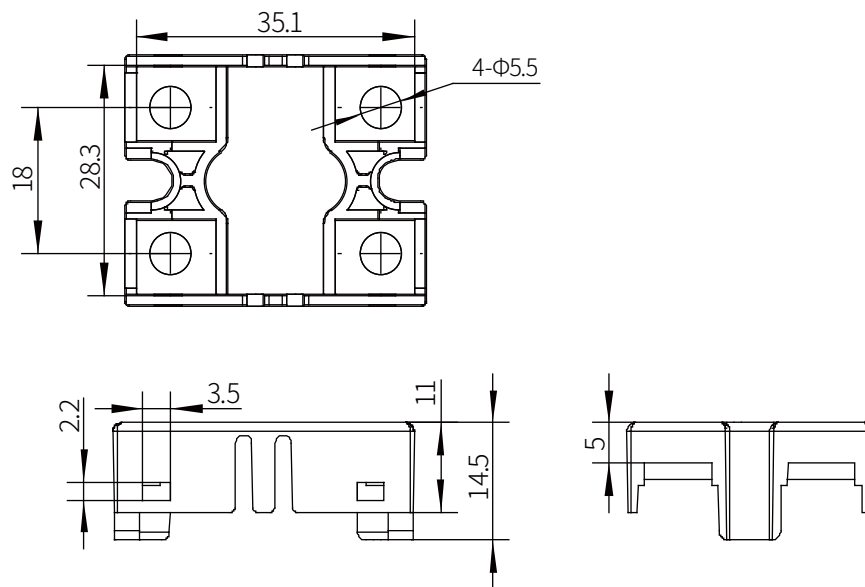


KPC-2A

产品认证 ▸



- ◆ 低热阻
- ◆ KTP-0(A) 适用于 KSI, KSJ 单相固态继电器
- ◆ KTP-1 适用于 KMS, KMTY, KMT, KSQ, KSQC 三相固态
- ◆ KTP-2 适用于 KSIM 单相固态继电器
- ◆ 单边带胶可粘贴 ( 可选 )
- ◆ 聚合树脂 / 玻璃纤维或石墨

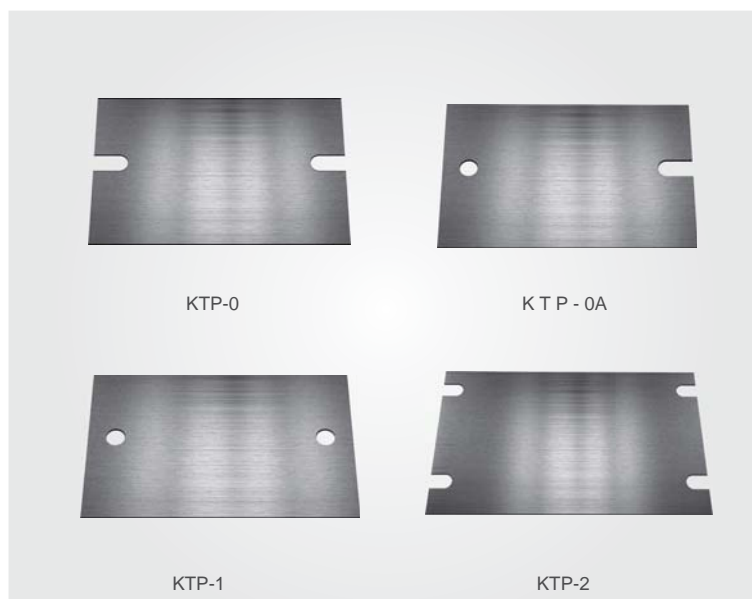


#### 产品选型 ▶

KTP	-0	A
KTP系列	0:单相面板类 1:三相面板类 2:单相KSIM	A:带胶可粘贴型 无:不可粘贴型


#### 技术参数 ▶

颜色		黑色
厚度		0.15mm
材质	KTP-0A	聚合树脂/玻璃纤维
	KTP-2	聚合树脂/玻璃纤维
	KTP-0	石墨
	KTP-1	石墨
带胶可粘贴	KTP-0(A)	可选
热阻		0.48°C-in <sup>2</sup> /W@25 psi
导热系数		2.0W/m-K
阻燃等级		V-O
使用温度范围		-60°C ~180°C
储存条件	KTP-0A	温度 23~27°C 相对湿度 65±20%rh
重量 (典型值)	KTP-0(A)	0.4g
	KTP-1	0.9g
	KTP-2	0.16g


安装尺寸图 ▸




KTP-0



KTP-0(A)

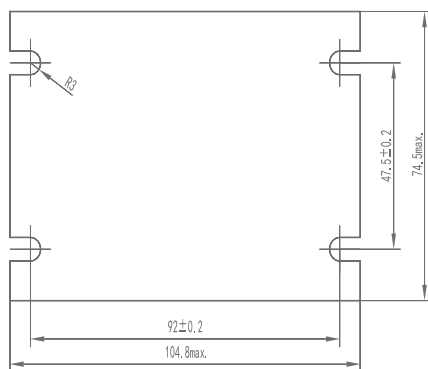

KTP-1



KTP-2

产品认证 ▸

