

VN 系列

干簧继电器

Reed Relay

1 产品特性

- ◆ 微型干簧继电器
- ◆ 高绝缘电阻 $10^{10}\Omega$
- ◆ 高可靠性，长寿命密封触点
- ◆ 定制化设计、符合 ROHS 指令



2 性能参数

项目		单位	值
继电器型号		/	VN-1A□□
触点容量		W	10
最大切换电压(Max DC/Peak AC)		V	170VDC/120VAC
最大切换电流(Max DC/Peak AC)		A	0.5
最大负载电流		A	1.0
接触电阻		mΩ	150
介质耐压	断开触点间	VDC	200
	触点与线圈间	VDC	150
绝缘电阻		Ω	10^{10}
吸合时间		ms	0.3
释放时间		ms	0.3
振动(0~2000Hz)		G	20
冲击(11ms, 1/2 正弦波)		G	50
工作温度		°C	-20~+70
储存温度		°C	-20~+105
预期寿命		Ops	5×10^8 (at 1VDC-10mA)
外形尺寸		/	见各外形尺寸图

3 线圈参数


型 号	额定电压 (VDC)	动作电压 (VDC)	释放电压 (VDC)	最大电压 (VDC)	线圈电阻 (±10%Ω at 20°C)
VN-1A□	5	4	0.5	10	150
	12	9.6	1	15	600

4 型号标记示例


$\text{VN} - \square \square \square - (\text{XXX})$
 ① ② ③ ④ ⑤

- ① 产品型号：PB
- ② 触点形式：1A：一组常开
- ③ 线圈电压：05: 5VDC、12: 12VDC
- ④ 类型：无：标准、E：带静电屏蔽
- ⑤ 特殊特性号：以客户需类型求为准

5 外形尺寸图

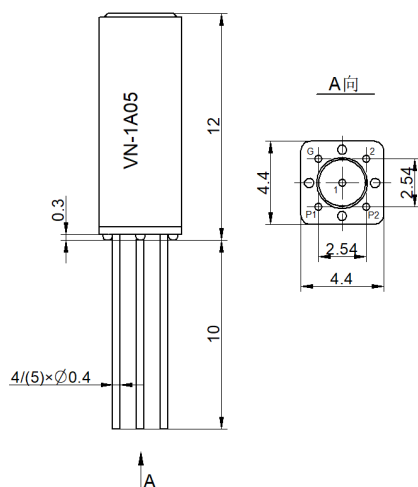

6 接线图



7 使用注意事项

- ※ 避免把继电器安装在直接被雨水淋到的地方，或强磁场的地方，或靠近有热辐射的物体。
- ※ 切换感性负载或容性负载系统会产生峰值电压或电流，建议使用保护电路，否则，可能会造成继电器损坏。
- ※ 避免使用中过高的堆积密度，这可能会影响继电器的电气特性。
- ※ 机械冲击强度过大，会引起继电器使用的故障。
- ※ 继电器在用于波峰焊时，最高温度为 260℃，时间不超过 5s。

⚠️ 声明：

本资料仅供客户参考，规格参数可能因产品改良等发生变更，具体涉及的每个产品以《产品承诺书》和样品为准，恕不另行通知。

继电器在不同应用领域的性能参数要求均有所不同，因而客户应根据具体的使用条件选择合适的产品，若有疑问，请与上海米高莱电子有限公司联系以便获得更多的技术支持。