

RCANHx31M 系列

工业总线

产品描述

RCANH331M/RCANH531M，主要功能是将 TTL/CMOS 电平转换为 CAN 总线的差分电平，实现信号隔离；是一款采用 IC 集成化技术，集电源隔离、信号隔离、CAN 收发和总线保护于一体的 CAN 总线收发模块，可实现 2500VDC 电气隔离。产品采用 SMD 封装工艺，使客户轻松实现自动化加工。产品可方便地嵌入用户设备，使设备轻松实现 CAN 总线网络的连接功能。

SMD 单路高速 CAN 隔离收发模块



CE Report UK Report

EN62368-1 BS EN62368-1

产品特点

- 小体积: SMD12 封装(17.00 x 12.14 x 9.45mm)
- 两端隔离(2.5kVDC)
- 波特率高达 1Mbps
- 工作温度范围: -40°C to +105°C
- 同一网络可支持连接 110 个节点
- 集隔离与ESD总线保护功能于一身

应用领域

- 工控
- 电力
- 通讯

选型表

认证	产品型号	电源输入(VDC)	传输波特率 (bps)	静态电流 (mA)(Typ.)	最大工作电流 (mA)	总线最大电压 (VDC)	节点数
EN/BS EN	RCANH331M	3.3	40k-1M	18	75	±40	110
	RCANH531M	5	40k-1M	18	75	±40	110

RCANHx31M 系列
工业总线

产品特性

产品特性	项目	符号	Min.	Typ.	Max.	单位
极限特性	输入冲击电压(1sec. max.)	3.3V 系列	-0.7	--	5	VDC
		5.0V 系列	-0.7	--	7	
	回流焊温度	峰值温度 Tc≤245°C, 217°C以上时间最大为 60 s, 实际应用请参考 IPC/JEDEC J-STD-020D.1 标准。				

产品特性	项目		符号	Min.	Typ.	Max.	单位
3.3V 系列 输入特性	供电电源输入电压		VCC	3.15	3.3	3.45	VDC
	TXD 逻辑电平	高电平	VIH	0.7VCC	--	VCC	
		低电平	VIL	0	--	0.8	
	RXD 逻辑电平	高电平	VOH	VCC-0.4	3.1	--	
		低电平	VOL	0	0.2	0.4	
	TXD 驱动电流		IT	2	--	--	mA
	RXD 输出电流		IR	--	--	10	
	串行接口		3.3V 标准 CAN 控制器接口				

产品特性	项目		符号	Min.	Typ.	Max.	单位
5.0V 系列 输入特性	输入电源电压		VCC	4.75	5	5.25	VDC
	TXD 逻辑电平	高电平	VIH	0.7VCC	--	VCC	
		低电平	VIL	0	--	0.8	
	RXD 逻辑电平	高电平	VOH	VCC-0.4	4.8	--	
		低电平	VOL	0	0.2	0.4	
	TXD 驱动电流		IT	2	--	--	mA
	RXD 输出电流		IR	--	--	10	
	串行接口		5.0V 标准 CAN 控制器接口				

产品特性	项目		符号	Min.	Typ.	Max.	单位
传输特性	数据延时	TXD 发送延时	tT	--	55	130	ns
		RXD 接收延时	tR	--	65	135	
		循环延时	tPRO(TXD-RXD)	--	120	250	
	显性超时时间			0.3	1	12	ms

RCANHx31M 系列
工业总线

产品特性	项目		符号	Min.	Typ.	Max.	单位
输出特性	显性电平 (逻辑 0)	CANH	V(OD)CANH	2.75	3.5	4.5	VDC
		CANL	V(OD)CANL	0.5	1.5	2.25	
	隐性电平 (逻辑 1)	CANH	V(OR)CANH	2	2.5	3	
		CANL	V(OR)CANL	2	2.5	3	
	差分电平	显性电平(逻辑 0)	Vdiff(d)	1.5	2	3	
		隐性电平(逻辑 1)	Vdiff(r)	-0.05	0	0.05	
	总线引脚最大耐压		VX	-40	--	+40	
	总线瞬时电压		Vtrt, 符合 ISO7637-3 标准	-150	--	+100	
	总线引脚漏电流		(VCC=0V, VCANH/L=5V)	-5	--	5	uA
	差分负载电阻		RL	50	60	65	Ω
差分输入阻抗		Rdiff	30		80	kΩ	
CAN 总线接口			符合 ISO/DIS 11898-2 标准, 双绞线输出				

产品特性	项目	工作条件	数值
通用特性	隔离电压	测试时间 1 分钟, 漏电流<1mA	2.5kVDC
	绝缘电阻	绝缘电压 500VDC	1000MΩ (输入-输出)
	工作温度		-40°C to +105°C
	运输和存储温度		-50°C to +125°C
	工作湿度	无凝结	10% - 90%
	安全等级		CLASS III
	潮敏等级(MSL)	IPC/JEDEC J-STD-020D.1	等级 1
物理特性	外壳材料		WH9100-F (UL94 V-0)
	封装		SMD12 (17.00 x 12.14 x 9.45mm)
	重量		2.8g(典型值)
	冷却方式		自然空冷

EMC 特性

EMC 特性	EMI	传导骚扰	CISPR32/EN55032	CLASS A (见图 3)	
		静电放电	IEC/EN 61000-4-2	Contact ±2kV/Air±8kV (裸机、信号端口)	Perf. Criteria B
	EMS	辐射骚扰抗扰度	IEC/EN 61000-4-3	10V/m (裸机)	Perf. Criteria A
		脉冲群抗扰度	IEC/EN 61000-4-4	±2kV (裸机, 信号端口)	Perf. Criteria B
		浪涌抗扰度	IEC/EN 61000-4-5	±2kV (线对地) (裸机, 信号端口)	Perf. Criteria B
		传导骚扰抗扰度	IEC/EN 61000-4-6	3Vr.m.s (裸机)	Perf. Criteria A

RCANHx31M 系列

工业总线

使用注意事项

- 1.使用前，请仔细阅读技术手册，若有疑问，请与本公司技术支持联系；
- 2.请不要将产品安装在危险区域使用；
- 3.产品供电采用直流电源，严禁使用交流电源；
- 4.严禁私自拆装产品，防止设备失效或发生故障。
- 5.不支持热插拔功能。
- 6.TXD 外部输入如驱动能力不足应视情况添加上拉电阻。

售后服务

- 1.产品在出厂前均经过严格检验和质量控制，如出现工作异常或怀疑内部模块故障，请及时同最近的代理商或本公司技术支持联系。
- 2.产品质保 3 年，从发货之日起计。质保期间，产品正常使用过程中出现的产品质量问题均由本公司免费维修或更换。

应用设计参考

1. 典型应用电路

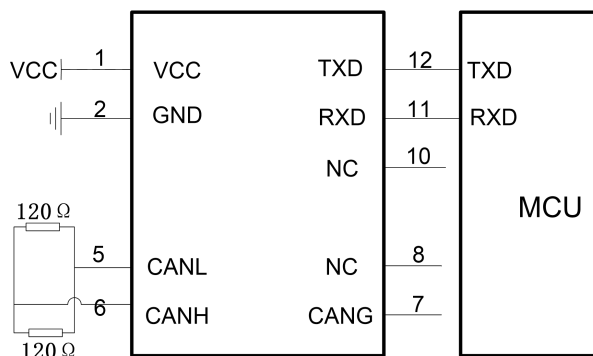


图 1

一般场合下，模块接上电源，端口和 CAN 控制器及 CAN 网络总线连接，无需外加器件便可直接使用。如图 1 所示，给出了模块典型的应用电路连接。

RCANHx31M 系列

工业总线

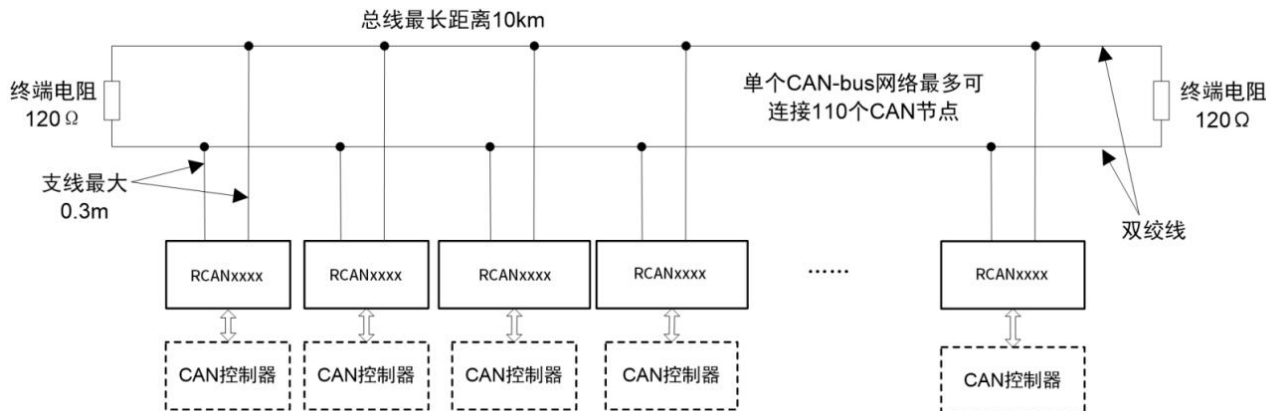


图 2

单个 CAN-bus 典型网络如图 2 所示，每个网络最多可接入 110 个单路 RCANH_隔离 CAN 收发模块，通用模块最长通讯距离为 10km，高速模块支持最低波特率为 40kbps，最长通讯距离 1km。如果需要接入更多节点或更长通讯距离时，可通过 CAN 中继器等设备扩展。

注：总线通讯距离与通讯速率以及现场应用相关，可根据实际应用和参考相关标准设计，通讯线缆选择双绞线或屏蔽双绞线并尽量远离干扰源。远距离通讯时，终端电阻值需要根据通讯距离以及线缆阻抗和节点数量选择合适值。

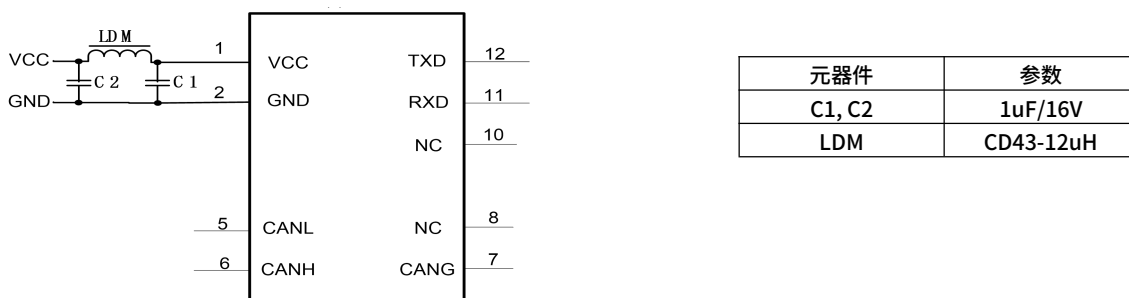


图 3

2. 端口保护推荐电路

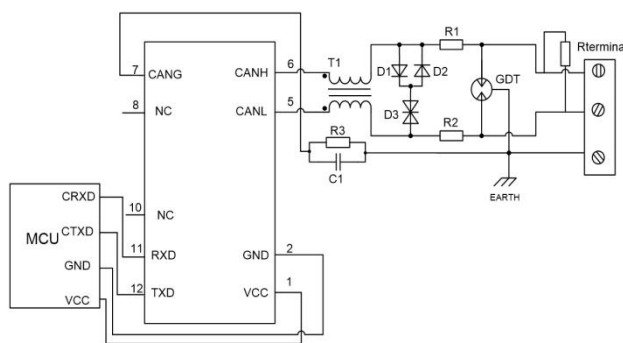


图 4

注：双绞线屏蔽层可靠连接大地。

RCANHx31M 系列

工业总线

参数说明:


元器件	推荐参数	元器件	推荐参数
R3	1M Ω	R1, R2	2.7 Ω /2W
C1	1nF, 2kV	D1, D2	1N4007
T1	ACM2520-301-2P	D3	SMBJ30CA
GDT	B3D090L	Rterminal	120 Ω

模块应用在恶劣的现场环境时容易遭受大能量的雷击,此时需要对 CAN 信号端口添加防护电路,保护模块不被损坏及总线通讯的可靠性。图 4 提供一个针对大能量雷击浪涌的推荐防护电路设计方案,电路防护等级与所选防护器件相关。参数说明中列出一组推荐电路参数,应用时可根据实际情况进行调整。另外,在使用屏蔽线时需要对屏蔽层可靠单点接地。


注:此推荐参数仅为推荐值,使用该参数后产品的总线引脚最大耐压值规格会根据推荐电路中 D3 TVS 管器件选型改变,需要根据实际应用情况选择。建议 R1、R2 选用 PTC, D1、D2 选用快恢复二极管。

RCANHx31M 系列
工业总线


外观尺寸、建议印刷版图

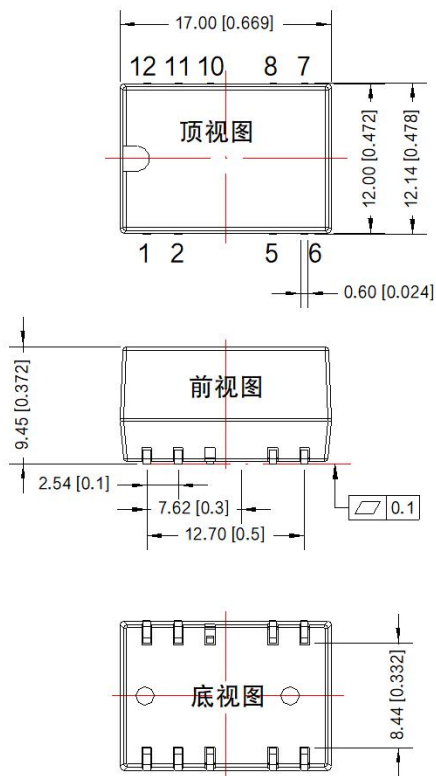

注:
尺寸单位: mm[inch]
端子截面公差: $\pm 0.10 [\pm 0.004]$
未标注公差: $\pm 0.25 [\pm 0.010]$

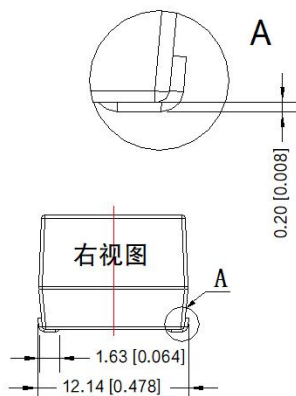


第三角投影

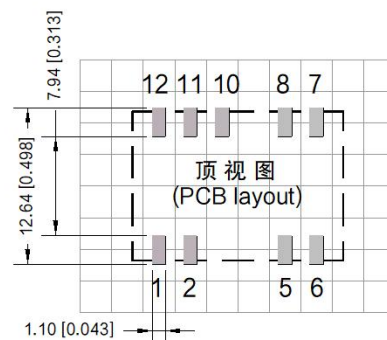

注: 栅格距离为 2.54*2.54mm

引脚方式		
引脚	标识	功能
1	VCC	输入电源正
2	GND	输入电源地
5	CANL	CANL引脚
6	CANH	CANH引脚
7	CANG	隔离电源输出地
8	NC	无功能引脚
10	NC	无功能引脚
11	RXD	接收引脚
12	TXD	发送引脚

NC: 不能与任何外部电路连接

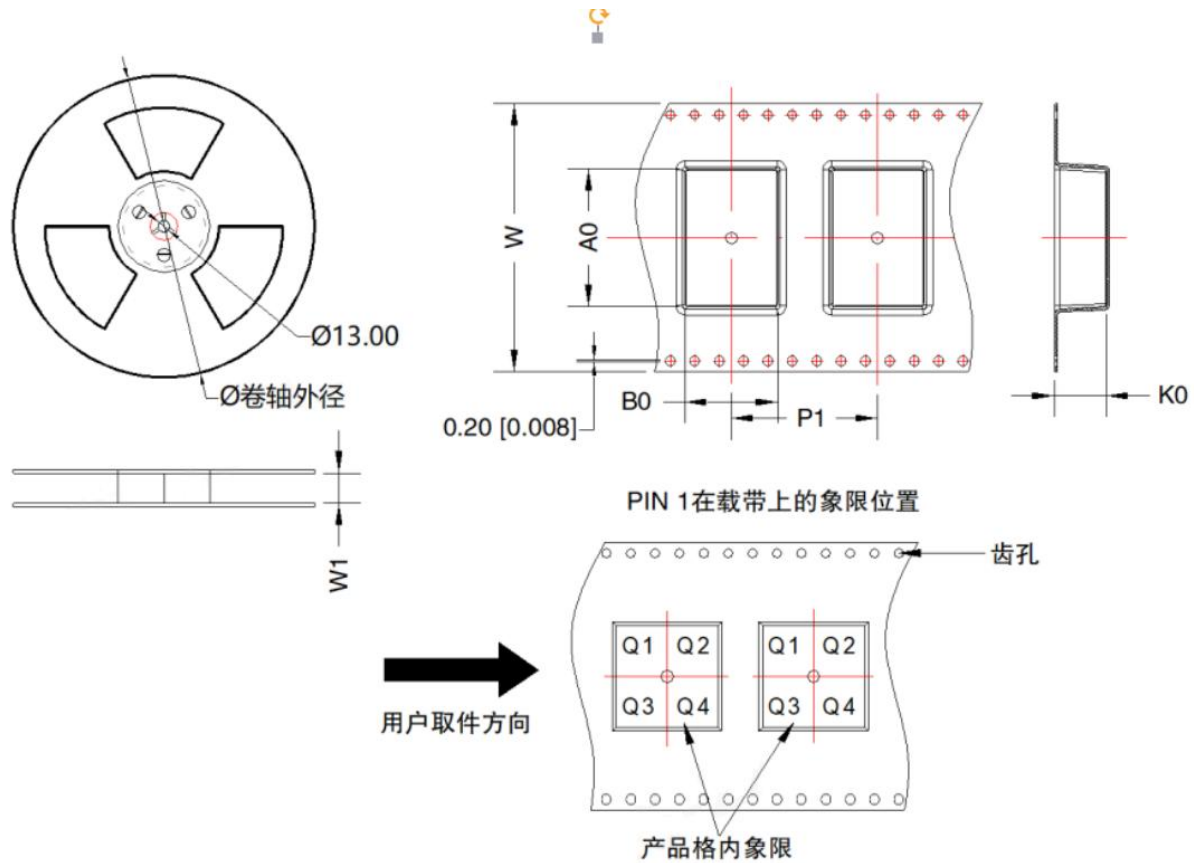RCANHx31M 系列
工业总线

封装类型	Pin	SPQ	卷轴外径 (mm)	卷轴宽度 W1 (mm)	A0 (mm)	B0 (mm)	K0 (mm)	P1 (mm)	W (mm)	Pin1 象限
SMD	9	300	330.0	32.5	17.72	12.92	10.5	20.0	32.0	Q1
SMD	9	300	330.0	32.5	17.72	12.92	10.5	20.0	32.0	Q1

注:

- 1.除特殊说明外,本手册所有指标都在 Ta=25°C,湿度<75%RH,标称输入电压和输出额定负载时测得;
- 2.PCB 表面可能存在微色差,属正常现象,不影响产品使用;
- 3.本手册所有指标的测试方法均依据本公司企业标准;
- 4.以上均为本手册所列产品型号之性能指标,非标准型号产品的某些指标会超出上述要求;
- 5.产品涉及法律法规:见“产品特点”、“EMC 特性”;
- 6.我司产品报废后需按照 ISO14001 及相关环境法律法规分类存放,并交由有资质的单位处理.