

HV15-15DBxx 系列

15W, DC-DC 模块电源

产品描述

HV15-15DBxx 系列-----是 200-1500VDC 超高电压输入高效率高可靠性高隔离电压的 DC-DC 开关稳压电源模块, 为负载设备提供稳定的工作电压, 且其自带的多重保护功能可提升模块电源工作异常情况下电源及其负载的安全性能。该系列产品应用在电磁兼容比较恶劣的环境下时必须参考应用电路执行。



RoHS



CE Report EN62109-1 UK Report BS EN62109-1

产品特点

- 输入电压高达 1600VDC (瞬态, 持续时间 10s)
- 超宽压范围输入: 200 - 1500VDC
- 工业级工作温度: -40°C to +70°C
- 4000VAC 高隔离电压
- 高效率、低纹波噪声
- 输入欠压保护、防反接保护, 输出短路、过流、过压保护
- 过电压等级 II
- 加强绝缘

应用领域

- 光伏发电
- 储能

选型表

| 认证 | 产品型号 | 输出功率 (W) | 额定输出电压及电流(Vo/Io) | 效率 (800VDC, %/Typ.) | 常温下最大容性负载 (uF) |
|----------|-------------|----------|------------------|---------------------|----------------|
| EN/BS EN | HV15-15DB05 | 10 | 5V/2000mA | 76 | 6000 |
| | HV15-15DB12 | 15 | 12V/1250mA | 78 | 2000 |
| | HV15-15DB15 | | 15V/1000mA | 80 | 1200 |
| | HV15-15DB24 | | 24V/625mA | 83 | 470 |

注: *产品型号后缀加“A5”为接线式封装拓展, 后缀加“A6”为导轨式封装拓展。

HV15-15DBxx 系列

15W, DC-DC 模块电源

产品特性

| 产品特性 | 项目 | | 工作条件 | | | Min. | Typ. | Max. | 单位 |
|---------------|----------|-------|-------------------|--------------|------------|-----------------------------------|-------|-------|--------|
| 输入特性 | 输入电压范围 | | | | | 200 | 800 | 1500 | VDC |
| | | | 瞬态（10s） | | | -- | -- | 1600 | |
| | 输入电流 | | 200VDC | | | -- | -- | 120 | A |
| | | | 800VDC | | | -- | -- | 30 | |
| | | | 1500VDC | | | -- | -- | 16 | |
| | 冲击电流 | | 200VDC | | | -- | 30 | -- | |
| | | | 1500VDC | | | -- | 90 | -- | |
| | 欠压保护 | | | | | 欠压保护点：130 - 175V，欠压释放点：155 - 200V | | | |
| | 输入防反接保护 | | | | | 支持 | | | |
| | 外接保险丝推荐值 | | | | | 4A/1500VDC，必接 | | | |
| 热插拔 | | | | | 不支持 | | | | |
| 输出特性 | 输出电压精度 | | | | | -- | ±1.0 | ±1.5 | % |
| | 线性调节率 | | 满载 | | | -- | ±0.25 | ±0.5 | |
| | 负载调节率 | | 0% - 100%负载 | | | -- | ±0.25 | ±0.5 | |
| | 纹波&噪声* | | 20MHz 带宽（峰-峰值） | | | -- | -- | 150 | mV |
| | 温漂系数 | | | | | -- | ±0.02 | ±0.15 | %/°C |
| | 最小负载 | | | | | 0 | -- | -- | % |
| | 掉电保持时间 | | 常温下，满载 | 800VDC 输入 | | -- | 20 | -- | ms |
| | 短路保护 | | | | | 可持续，自恢复 | | | |
| | 过流保护 | | | | | ≥120%Io，自恢复 | | | |
| | 过压保护 | | HV15-15DB05 | | | ≤8VDC | | | |
| | | | HV15-15DB12 | | | ≤20VDC | | | |
| | | | HV15-15DB15 | | | ≤20VDC | | | |
| | | | HV15-15DB24 | | | ≤30VDC | | | |
| | 启动延迟时间** | | 200 - 1500VDC | | | -- | -- | 2 | s |
| 通用特性 | 隔离电压 | 输入-输出 | 测试时间 1 分钟，漏电流<3mA | | | 4000 | -- | -- | VAC |
| | 工作温度 | | | | | -40 | -- | +70 | °C |
| | 存储温度 | | | | | -40 | -- | +85 | |
| | 存储湿度 | | | | | -- | -- | 95 | %RH |
| | 开关频率 | | | | | -- | 65 | -- | kHz |
| | 焊接温度 | | 波峰焊焊接 | | | 260 ± 5°C；时间：5 - 10s | | | |
| | | | 手工焊接 | | | 360 ± 10°C；时间：3 - 5s | | | |
| | 功率降额 | | -40°C to 0°C | 200 - 300VDC | 5V/12V/15V | 0.75 | -- | -- | % / °C |
| | | | +50°C to +70°C | | | 1.5 | -- | -- | |
| 2000m - 5000m | | | 6.7 | -- | -- | %/Km | | | |

HV15-15DBxx 系列

15W, DC-DC 模块电源

| | | | | | | |
|---|------|--------------------|---------------------------|----|------|---|
| 通用特性 | 海拔高度 | | -- | -- | 5000 | m |
| | 安全标准 | | / | | | |
| | MTBF | MIL-HDBK-217F@25°C | ≥300,000 h | | | |
| 物理特性 | 外壳材料 | 黑色阻燃耐热塑料(UL94V-0) | | | | |
| | 封装尺寸 | 卧式封装 | 89.00 x 63.50 x 25.00 mm | | | |
| | | A5 接线式 | 135.00 x 70.00 x 33.50 mm | | | |
| | | A6 导轨式 | 135.00 x 70.00 x 39.00 mm | | | |
| | 重量 | 卧式封装 | 200g (Typ.) | | | |
| | | A5 接线式 | 280g (Typ.) | | | |
| | | A6 导轨式 | 350g (Typ.) | | | |
| | 冷却方式 | 自然空冷 | | | | |
| 注： | | | | | | |
| *纹波和噪声的测试方法采用靠测法； | | | | | | |
| **启动延迟时间测试条件：全电压范围输入，全负载范围输出（产品输入掉电到输入再次上电的冷机时间大于 15S）。 | | | | | | |




EMC 特性

| | | | | | | |
|--------|----------------|---------|-----------------|--|------------------|--|
| EMC 特性 | 电磁干扰(EMI) | 传导骚扰 | CISPR32/EN55032 | CLASS A(推荐电路见图 2) | | |
| | | 辐射骚扰 | CISPR32/EN55032 | CLASS A(推荐电路见图 2) | | |
| | 电磁敏感度 (EMS) | 静电放电 | IEC/EN61000-4-2 | Contact ±6KV / Air ±8KV | perf. Criteria B | |
| | | 辐射抗扰度 | IEC/EN61000-4-3 | 10V/m | perf. Criteria B | |
| | | 脉冲群抗扰度 | IEC/EN61000-4-4 | ±2KV/±4KV(推荐电路见图 2) | perf. Criteria B | |
| | | 浪涌抗扰度 | IEC/EN61000-4-5 | line to line ±1KV / line to line ±2KV(推荐电路见图 2) | perf. Criteria B | |
| | | 传导骚扰抗扰度 | IEC/EN61000-4-6 | 10Vr.m.s | perf. Criteria A | |

HV15-15DBxx 系列



15W, DC-DC 模块电源

产品特性曲线

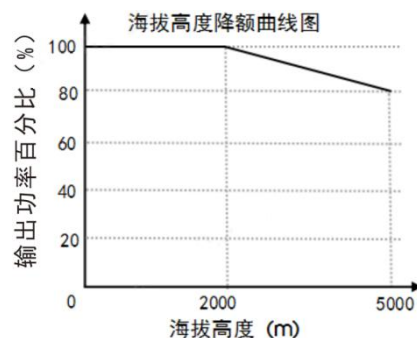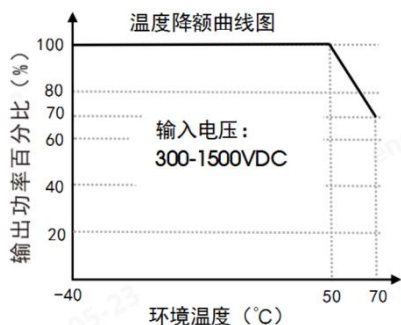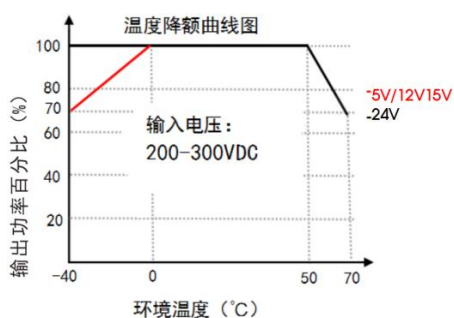

注:

- ① 在 2000 - 5000m 海拔高度环境下, 需在温度降额的基础上进行海拔高度降额;
- ② 本产品适合在自然空冷却环境中使用。

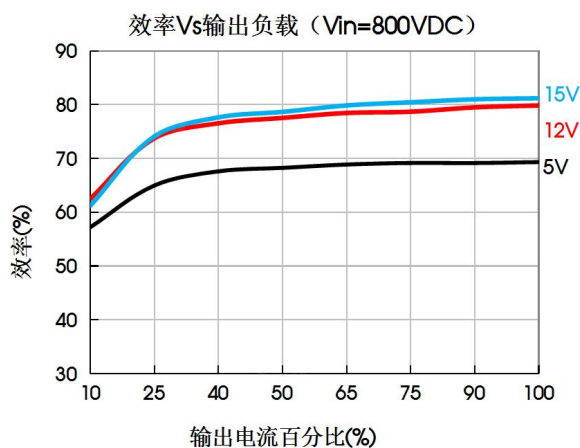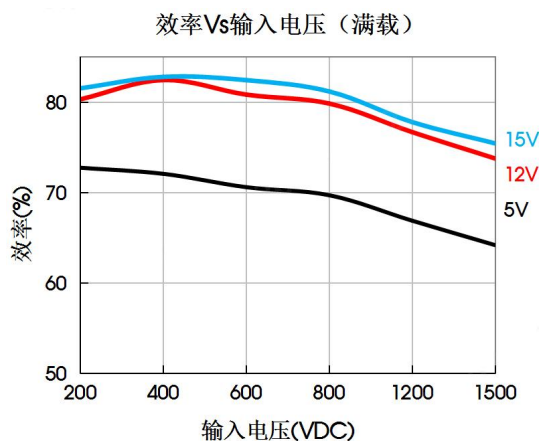

HV15-15DBxx 系列

15W, DC-DC 模块电源

应用设计参考

1. 典型应用电路

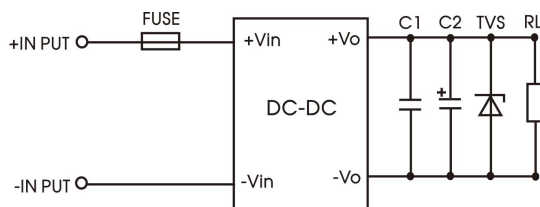


图 1

| 型号 | FUSE | C1(μF) | C2(μF) | TVS 管 |
|-------------|----------------|---------|-----------|----------|
| HV15-15DB05 | 4A/1500VDC, 必接 | 1μF/35V | 120μF/35V | SMBJ7.0A |
| HV15-15DB12 | | | 120μF/35V | SMBJ20A |
| HV15-15DB15 | | | 120μF/35V | SMBJ20A |
| HV15-15DB24 | | | 68μF/35V | SMBJ30A |

注：输出滤波电容 C2 为电解电容，建议使用高频低阻电解电容，容量和流过的电流请参考各厂商提供的技术规格。电容耐压至少降额到 80%。C1 为陶瓷电容，去除高频噪声。TVS 管在模块异常时保护后级电路，建议使用。

2. EMC 解决方案—推荐电路

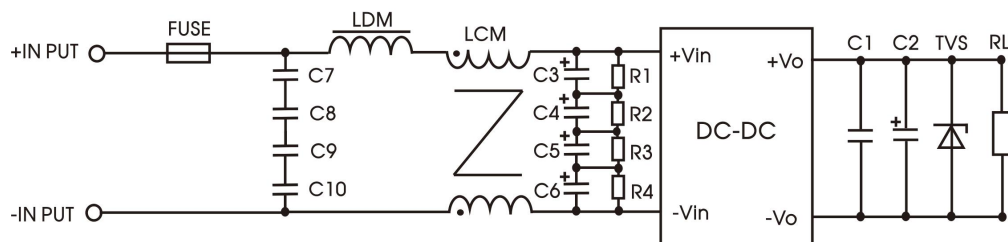


图 2

| 元件型号 | 推荐值 |
|--------------|------------------|
| C7、C8、C9、C10 | 安规电容 104K/275VAC |
| C3、C4、C5、C6 | 10uF/450VDC |
| R1、R2、R4 | 1MΩ/2W |
| LDM | 330uH/1A |
| LCM | 7mH/1A（使用三层绝缘线） |
| FUSE | 4A/1500VDC，必接 |

3. 重要安全说明

保存这些说明 - 本手册包含型号 HV15-15DBxx 系列安装过程当中重要说明，请务必遵循。


① “关于 UL1741 认证：在系统应用中 **HV** 产品的输入端，若会出现瞬时脉冲电压大于 6KV，则需添加额外防护器件，如防雷器（SPD）等；若瞬时脉冲电压小于 6KV，则无需额外防护”。

②对于符号，表明电路应连接到直流电路。

HV15-15DBxx 系列

15W, DC-DC 模块电源


外观尺寸、建议印刷版图

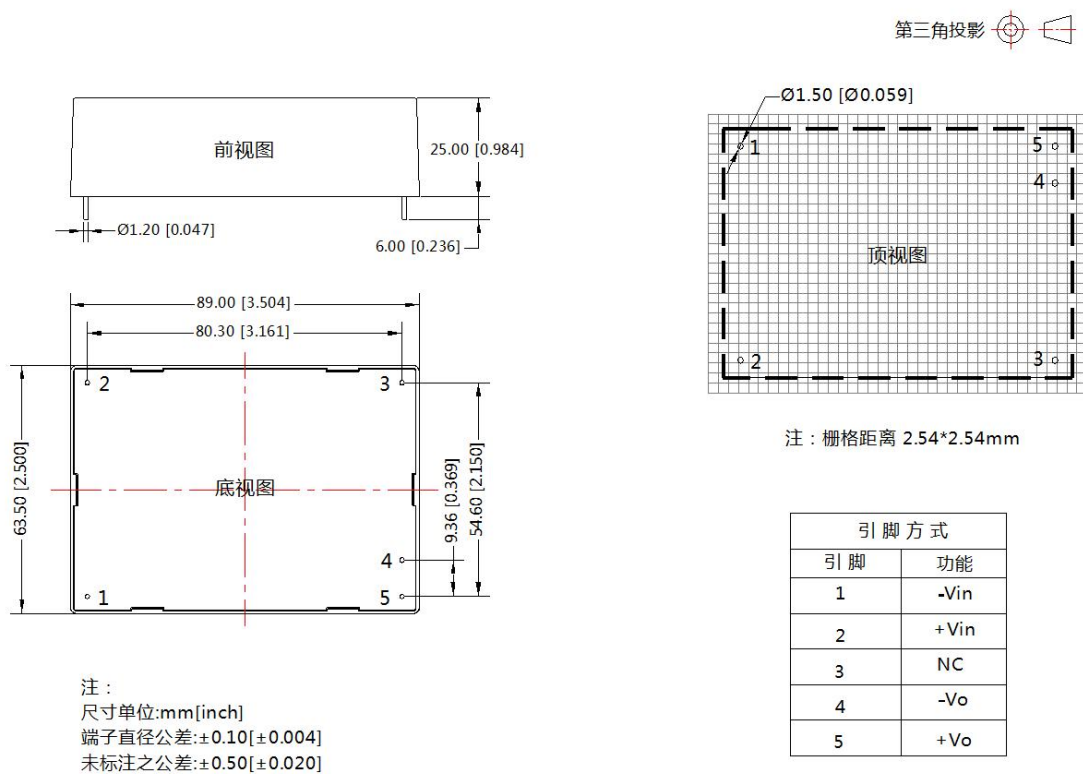

HV15-15DBxx 系列

15W, DC-DC 模块电源


A5 外观尺寸

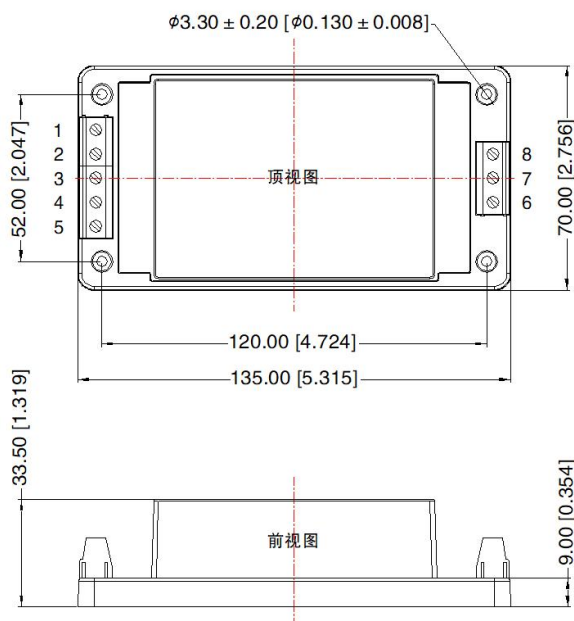

| 引脚方式 | |
|------|------|
| 引脚 | 功能 |
| 1 | -Vin |
| 2 | NC |
| 3 | NC |
| 4 | NC |
| 5 | +Vin |
| 6 | NC |
| 7 | -Vo |
| 8 | +Vo |

注:
尺寸单位: mm[inch]
接线线径: 24-12 AWG
紧固力矩: Max 0.4 N · m
未标注之公差: ± 1.00 [± 0.040]

A6 外观尺寸

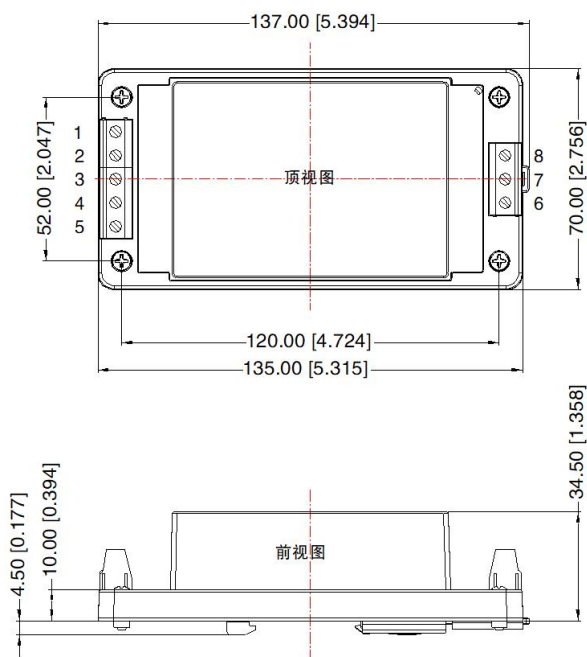

| 引脚方式 | |
|------|------|
| 引脚 | 功能 |
| 1 | -Vin |
| 2 | NC |
| 3 | NC |
| 4 | NC |
| 5 | +Vin |
| 6 | NC |
| 7 | -Vo |
| 8 | +Vo |

注:
尺寸单位: mm[inch]
接线线径: 24-12 AWG
紧固力矩: Max 0.4 N · m
导轨类型: TS35, 导轨需接地
未标注之公差: ± 1.00 [± 0.040]

HV15-15DBxx 系列

15W, DC-DC 模块电源



警告:

1. 注意: “为了降低火灾风险, 只能连接到最大 4A 的电路以符合国家电气规范 ANSI/NFPA70 中关于分支电路过流保护部分规定。”
2. 警告: 只能更换相同额定值和类型的保险丝。
3. 警告: 电击危险。卧式封装只适用于在完全封闭所有带电部件的机架上安装。
4. 高压危险。

注:

1. 除特殊说明外, A5/A6 产品性能与卧式封装产品性能一致;
2. 本文数据除特殊说明外, 都是在 $T_a=25^{\circ}\text{C}$, 湿度 $<75\%$, 输入标称电压和输出额定负载时测得;
3. 本手册所有指标的测试方法均依据本公司企业标准;
4. 为提高转换效率, 当模块高压工作 1000VDC 时, 可能会有一定的音频噪音, 但不影响产品性能和可靠性;
5. 以上均为本手册所列产品型号之性能指标, 非标准型号产品的某些指标会超出上述要求, 具体情况可直接与我司技术人员联系;
6. 我司可提供产品定制;
7. 产品涉及法律法规: 见“产品特点”、“EMC 特性”;
8. 我司产品报废后需按照 ISO14001 及相关环境法律法规分类存放, 并交由有资质的单位处理;
9. 如果产品应用到光伏阵列板, 则需要接地且产品正负极电压不得大于 1500VDC;
10. 最大输入短路电流 4A。