

MVR 系列

干簧继电器

Reed Relay

1 产品特性

- ◆ 小型干簧继电器
- ◆ 高绝缘电阻 $10^{10}\Omega$
- ◆ 高可靠性，长寿命密封触点
- ◆ 定制化设计、符合 ROHS 指令



2 性能参数

项目	单位	值
继电器型号	/	MVR-□
触点容量	W	10
最大切换电压(Max DC/Peak AC)	V	500
最大切换电流(Max DC/Peak AC)	A	0.5
最大负载电流	A	1.0
接触电阻	mΩ	100
介质耐压	断开触点间	VDC
	触点与线圈间	VDC
		1500
		1500
绝缘电阻	Ω	10^{10}
吸合时间	ms	0.6
释放时间	ms	0.1
振动(0~2000Hz)	G	20
冲击(11ms, 1/2 正弦波)	G	50
工作温度	°C	-20~+70
储存温度	°C	-20~+105
预期寿命	Ops	1×10^7 (at 500VDC-1mA)
外形尺寸	/	见各外形尺寸图

3 线圈参数

型 号	额定电压 (VDC)	动作电压 (VDC)	释放电压 (VDC)	最大电压 (VDC)	线圈电阻 (±10%Ω at 20°C)
MVR-□	12	8.6	2.5	16	700

地址：上海市普陀区中山北路 3000 号长城大厦 1007

ADDRESS:1007, Great Wall Building, 3000 Zhongshan North Road, Putuo District, Shanghai

邮政编码：200063

POSTAL CODE:200063

 网址:<https://cn.xuanpu.top/>


邮箱：xp@xuanpu.top

4 型号标记示例


$\text{MVR} - \square - (\text{XXX})$
 ① ② ③

- ① 产品型号：MVR
- ② 线圈电阻：700：700 欧
- ③ 特殊特性号：以客户需类型求为准

5 外形尺寸图

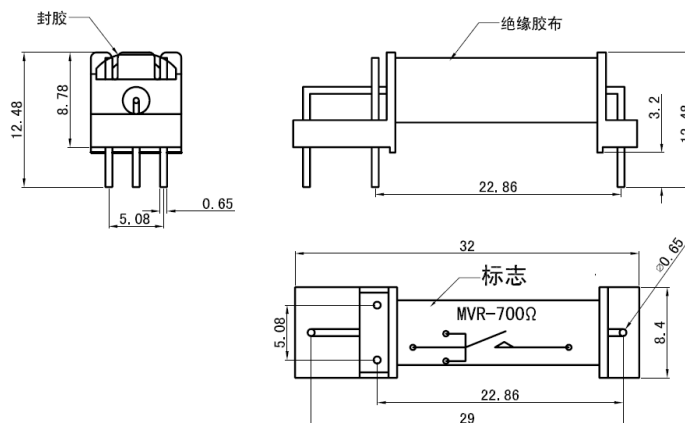

6 接线图



7 使用注意事项

- ※ 避免把继电器安装在直接被雨水淋到的地方，或强磁场的地方，或靠近有热辐射的物体。
- ※ 切换感性负载或容性负载系统会产生峰值电压或电流，建议使用保护电路，否则，可能会造成继电器损坏。
- ※ 避免使用中过高的堆积密度，这可能会影响继电器的电气特性。
- ※ 机械冲击强度过大，会引起继电器使用的故障。
- ※ 继电器在用于波峰焊时，最高温度为 260℃，时间不超过 5s。

⚠️ 声明：

本资料仅供客户参考，规格参数可能因产品改良等发生变更，具体涉及的每个产品以《产品承诺书》和样品为准，恕不另行通知。

继电器在不同应用领域的性能参数要求均有所不同，因而客户应根据具体的使用条件选择合适的产品，若有疑问，请与上海米高莱电子有限公司联系以便获得更多的技术支持。

地址：上海市普陀区中山北路 3000 号长城大厦 1007

ADDRESS: 1007, Great Wall Building, 3000 Zhongshan North Road, Putuo District, Shanghai

邮政编码：200063

POSTAL CODE: 200063

网址: <https://cn.xuanpu.top/>

邮箱: xp@xuanpu.top